

АО «Армавирский завод газовой аппаратуры»

г. Армавир

Теплообменник

Наименование изделия

ПАСПОРТ

3219-08.00

Обозначение изделия

Теплообменник предназначен для передачи тепла от работающей горелки водонагревателей проточных газовых NEVALUX-5514 и NEVALUX-6014, BG NEVA-5514, BG NEVA-6014, BG NEVA-4513P, BG NEVA-4513M, предназначенных для работы на природном газе (G20, 2-е семейство, группа Н, давление 1,3 кПа и 2,0 кПа) или сжиженном газе (G30, 3-е семейство, группа В/Р, давление 2,9 кПа) к воде, протекающей по его трубам, максимальным давлением 1000 кПа.


Основные размеры теплообменника, мм

Длина 349

Высота 233

Ширина 210

Масса теплообменника 3,43 кг

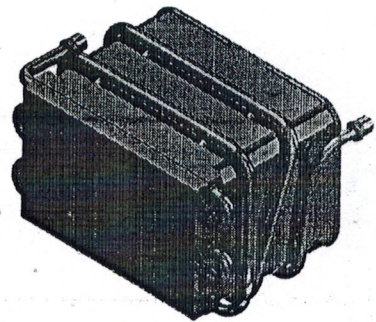

Подключение теплообменника к трубам водонагревателей осуществляется через штуцеры с трубной резьбой G1/2.

Транспортирование теплообменников должно осуществляться в соответствии с условиями транспортирования по группе (2) ГОСТ 15150-69.

Хранение теплообменников должно осуществляться в соответствии с условиями хранения по группе (2С) ГОСТ 15150-69.

Теплообменник состоит из материалов пригодных к вторичному использованию. Утилизацию теплообменника рекомендуется проводить в специализированной организации. За более подробной информацией об утилизации Вы можете обратиться в органы коммунального управления, в службу по вызову и утилизации отходов по месту Вашего жительства.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие теплообменников ТУ 4858-008-26985921-2008 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации теплообменников – 12 месяцев с даты продажи через розничную торговую сеть, а для внеыночного потребителя с даты получения покупателем (потребителем).

Дата продажи	____/____/____ число, месяц, год	Заполняется продавцом
Штамп магазина		

АО «Армавирский завод газовой аппаратуры»
Россия, 352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 319 лит. Т

Служба технической поддержки
8-800-555-40-35